

仕 様 書

1. 物品供給概要

- | | |
|------------|---|
| (1) 物 品 名 | 国立文楽劇場小ホールLEDフォロースポットライトの購入 |
| (2) 数 量 | LEDフォロースポットライト 2台
スタンド 2台
照準器 2台 |
| (3) 納入期限 | 令和8年3月31日(火) |
| (4) 納入場所 | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号
独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場4階 小ホール調光室 |
| (5) 契約の保証 | 付さない |
| (6) 代金の部分払 | できない |
| (7) 代金の前払 | できない |
| (8) 代金の支払 | この物品の代金は、独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場舞台技術課(以下「舞台技術課」という。)による納品完了検査後、請求の書類が届いた日より30日以内に1回に支払うものとする。 |

2. 一般事項



- | | |
|------------|--|
| (1) 総 則 | 受注者は、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令)別記第3号の物品供給契約基準、仕様書1枚、図面1枚に基づき物品を納入する。 |
| (2) 発生材の処理 | この物品の納入等における発生材は、受注者の責任において適切に構外処分するものとする。 |
| (3) 保証期間 | 物品に対し1年間の保証期間を設け、明らかに利用者側の原因と判断される以外の故障・異常については無償で修理及び交換を行うものとする。 |
| (4) その他 | この物品の納入時には、保証書、機器取り扱い説明書等を2部提出するものとする。 |

3. 物品供給内容


- | |
|---------------------------------------|
| (1) LEDフォロースポットライト 2台 |
| 光源種別 LED 演色性 Ra93 光源寿命 50000時間 |
| ビーム角 5.5度 色温度 5800K 制御信号 USITT DMX512 |
| 制御信号接続 XLR5ピンオス 電源接続 100V用接地付2Pプラグ |
| USHIO社製 Sai-500CB-S同等品以上とする。 |
| (2) ST-571/e特注仕様(足幅700mm以内) 2台 |
| (3) 照準器 テルラドファインダー 2台 |

4. その他

- | | |
|-----------|---|
| (1) 搬入・調整 | 物品の搬入・試験調整等は受注者側の負担で行うものとする。 |
| (2) 動作確認 | 納入された物品の動作及び点灯を納入時に確認するので、納入日時を事前に舞台技術課と調整すること。 |
| (3) その他 | 舞台技術課が指示または定めた諸事項について受注者は従うものとする。 |

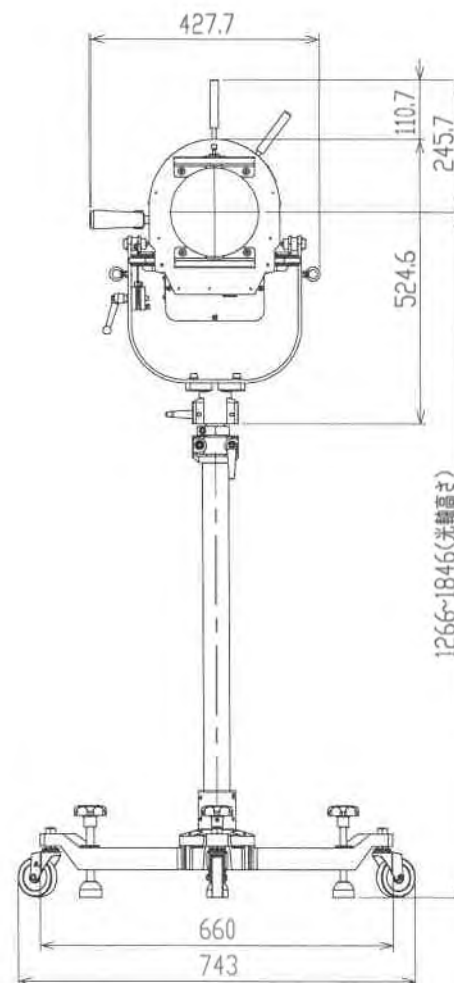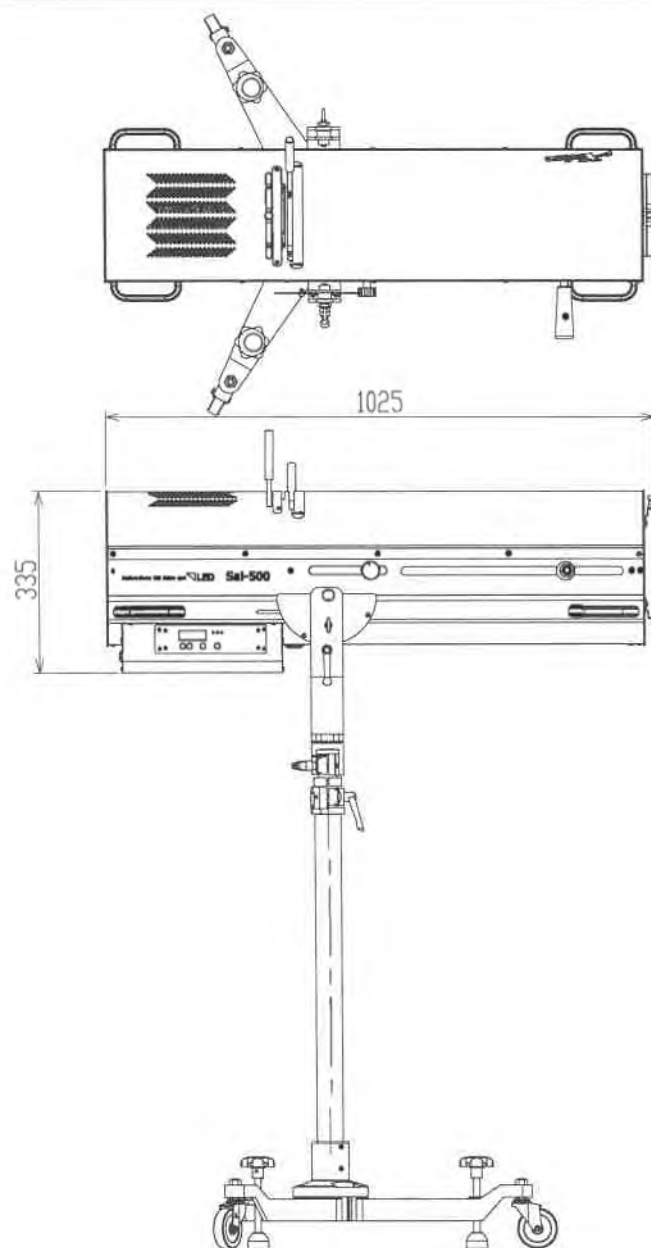

主な仕様	
型式	Sai-500CB
定格電圧	単相AC100V~240V
消費電力	440W
定格周波数	50/60Hz
最高周囲温度	35℃
最高表面温度	53℃
最小照射距離	1.0m
最小隔離距離	0.1m
使用角度範囲	上向き20°~下向き52°
入力ケーブル	2PNCT 1.25?×3C×3m
接続	100V 用接地付2Pプラグ
本体質量	29kg
本体寸法	H609×W429×D1025mm
騒音	距離1m 42dB以下
材質	鉄板
塗装色	本体：黒 スタンド：黒
LED	白色(COBタイプ)
色温度	5800K
演色性	Ra93
照明寿命	50,000H(常温25℃)
スタンド型式	STD-571/e
スタンド質量	21kg

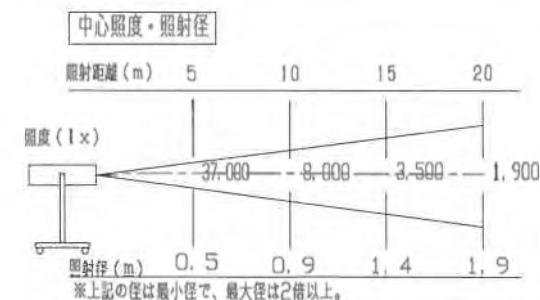

国立文楽劇場小ホール
LEDフォロースポットライト

Sai500CB (STD571仕様)

1:10

Sai-500CB

2023/07/25